

速硬性アスファルト舗装補修材

# スイスイ NAOS

水・吸い

15kg/紙袋

歩道・駐車場・交通量の少ない道路などに最適




60分後

外気温25℃

after

## 施工方法

アスファルト面・コンクリート面どちらでもご使用いただけます

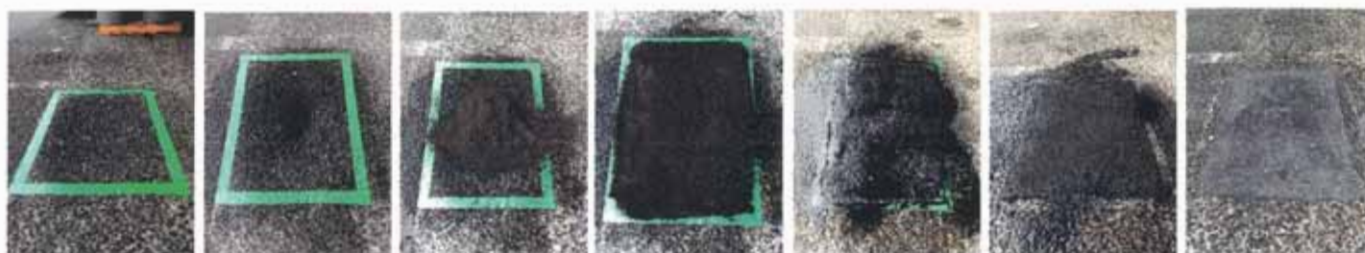

- ① 施工箇所に散水し湿らせたのちに製品を投入します。
- ② 厚みが5mm～25mm位になるように押さえずに軽く拡げます。
- ③ 1袋（15kg）に対し**5%以上**の水を浸透するように撒きます。
- ④ コテなどで軽く表面を整形して完成。

※①～④を1工程とし、繰り返して重ね塗りすることも可能

夏期で30分～、冬期で90分～で通行可能。

施工目安： 1袋（15kg）あたり 100cm×100cm×1cm

骨材：特殊配合骨材 0～2.5mm

樹脂：水反応型特殊粉末樹脂

揮発性溶剤不使用 国内産

6ヶ月保存可能（未開封）  
舗装表面の凸凹解消に  
水たまりや亀の甲の補修に  
広い面積の補修に

## 販売店

### 株式会社山成

〒444-1311

愛知県高浜市本郷町3-2-8

TEL:0566-52-1638 FAX:0566-53-3335

mail:yamanari@katch.ne.jp

HP <http://yamanari.com>

## 販売元

### 株式会社 村中商会

〒590-0944

大阪府堺市堺区榎屋町東1-1-1マルニシビル4F

TEL072-229-3454 FAX072-229-3854