

速乾性舗装補修材

NAOS 車道用

18kg/箱
4.5kgセット×4
遅延剤入り




10～30分で解放できます 0℃～35℃の場合

アスファルト舗装・コンクリート舗装 どちらでもご使用いただけます

硬化の際、水が発生しませんので、重ね塗りが可能（1回塗りで最大35mm可能）

ジョイント部の段差・凹み・水たまり・亀の甲・柵周り等の補修に

施工方法

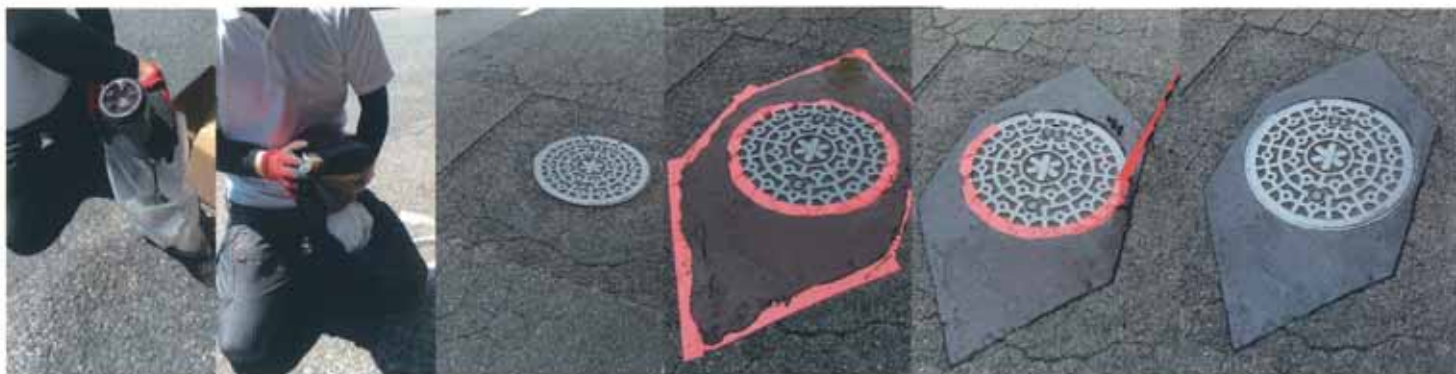

外気温25℃以上の場合は付属の遅延剤をご使用ください
同梱されている使用説明書をよく読んでご使用ください

骨材：特殊配合骨材 0~1.5mm

乳剤：特殊ブレンドAs乳剤

揮発性溶剤不使用

6ヶ月保存可能

夏物・冬物等の区別ナシ

混ぜて塗るだけ、踏む作業ナシ

外気温0℃で30分硬化は業界最速クラス

性能表示

マーシャル安定度	(Kn)	7.5
マーシャルフロー値	(1/100cm)	50
接着強さ(20℃、コンクリート下地)(Mpa)		0.91
接着強さ(20℃、アスコン下地)(Mpa)		0.84

マーシャル安定度、フロー値は簡易舗装要綱 接着強さは建研式試験法

すべり抵抗試験(BPN値)

状況	平均数値	基準値	試験方法
DRY	71	65以上	スキッドレジスターによる抵抗値
WET	73	65以上	〃

※アスファルト舗装に貼りつけた状態で測定
(舗装試験法便覧 日本道路協会)

販売店

株式会社山成

〒444-1311

愛知県高浜市本郷町3-2-8

TEL : 0566-52-1638 FAX : 0566-53-3335

mail : yamanari@katch.ne.jp

HP <http://yamanari.com>

販売元

株式会社 村中商会

〒590-0944

大阪府堺市堺区櫛屋町東1-1-1マルニシビル4F

TEL072-229-3454 FAX072-229-3854